




Poteau Rond en Aluminium

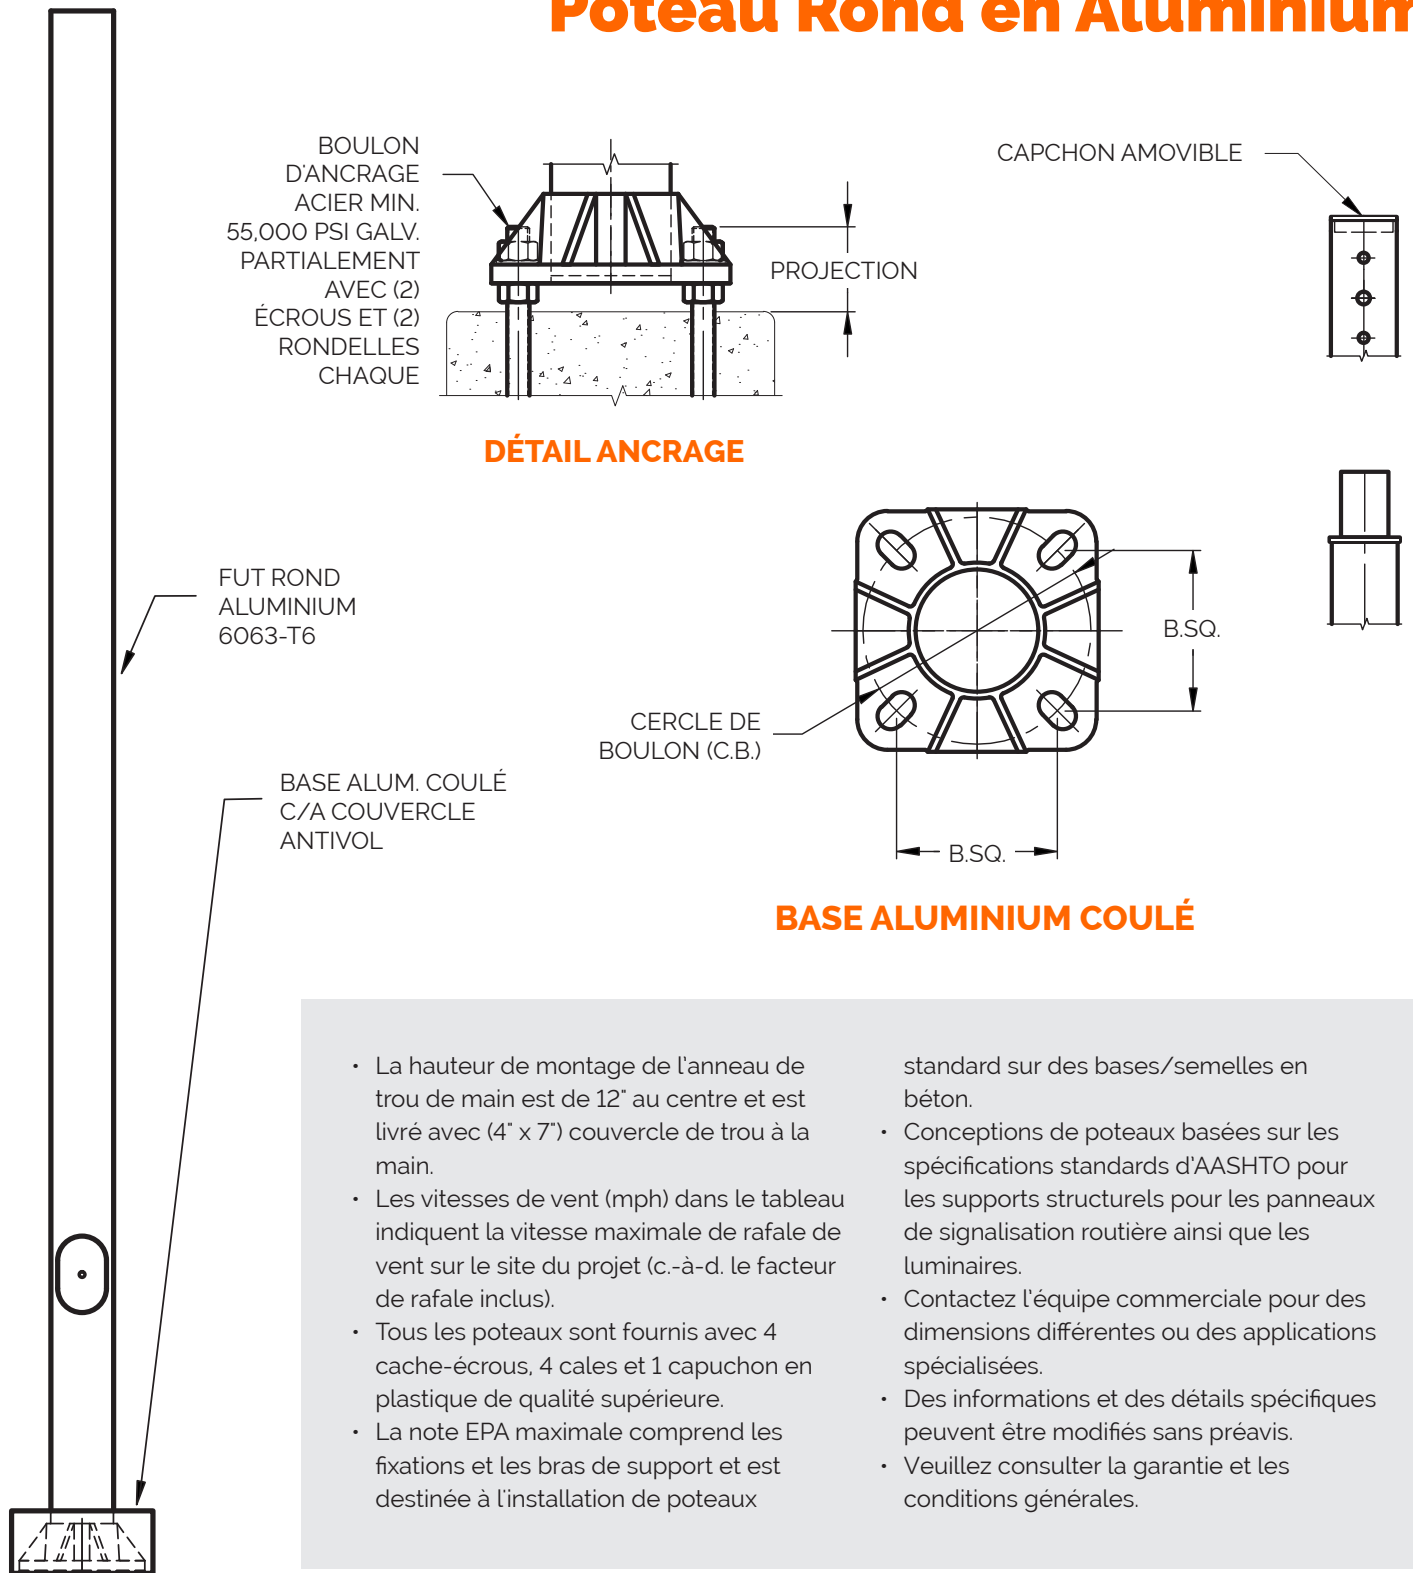

- La hauteur de montage de l'anneau de trou de main est de 12" au centre et est livré avec (4" x 7") couvercle de trou à la main.
- Les vitesses de vent (mph) dans le tableau indiquent la vitesse maximale de rafale de vent sur le site du projet (c.-à-d. le facteur de rafale inclus).
- Tous les poteaux sont fournis avec 4 cache-écrous, 4 cales et 1 capuchon en plastique de qualité supérieure.
- La note EPA maximale comprend les fixations et les bras de support et est destinée à l'installation de poteaux

- standard sur des bases/semelles en béton.
- Conceptions de poteaux basées sur les spécifications standards d'AASHTO pour les supports structurels pour les panneaux de signalisation routière ainsi que les luminaires.
- Contactez l'équipe commerciale pour des dimensions différentes ou des applications spécialisées.
- Des informations et des détails spécifiques peuvent être modifiés sans préavis.
- Veuillez consulter la garantie et les conditions générales.



Poteau Rond en Aluminium

NUMÉRO DE CATALOGUE		INFORMATION DE FIXATION
NOM DU PROJET		
VILLE		
PRÉPARÉ PAR	DATE	
COMMENTAIRES		
		QUANTITÉ
		EPA
		POIDS (lbs)

Numéro de Catalogue	Taille de pôles (po)	Hauteur de Poteau (pied)	Poids de Poteau (lbs)	Type de Poteau	C.B. (B.SQ.)	Boulon d'Ancrage Taille	Proj.	Taille du Trou de la Main	Maximum EPA (pieds carrés)			
									80MPH	90MPH	100MPH	110MPH
RSA08-4LD	4	8	19	LD	7.5" (5.31')	3/4" x 24"	4"	2" x 4"	7.9	6.0	4.7	3.9
RSA10-4LD	4	10	22	LD	7.5" (5.31')	3/4" x 24"	4"	2" x 4"	5.9	4.3	3.3	2.7
RSA10-5LD	5	10	27	LD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	11.5	8.9	7.1	5.8
RSA12-4LD	4	12	26	LD	7.5" (5.31')	3/4" x 24"	4"	2" x 4"	4.3	3.0	2.2	1.7
RSA12-5LD	5	12	32	LD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	9.0	6.9	5.5	4.4
RSA12-5MD	5	12	45	MD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	14.0	10.9	8.7	7.1
RSA14-4LD	4	14	30	LD	7.5" (5.31')	3/4" x 24"	4"	2" x 4"	3.0	1.9	1.2	0.9
RSA14-5LD	5	14	36	LD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	6.9	5.3	4.1	3.3
RSA14-5MD	5	14	52	MD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	11.2	8.7	6.9	5.6
RSA16-4LD	4	16	33	LD	7.5" (5.31')	3/4" x 24"	4"	2" x 4"	1.9	1.0	0.5	0.2
RSA16-5LD	5	16	41	LD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	5.1	3.8	3.0	2.3
RSA16-5MD	5	16	58	MD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	8.7	6.7	5.3	4.2
RSA16-6MD	6	16	70	MD	9.5" (6.75')	1" x 36"	4.75"	3" x 5"	16.5	12.8	10.3	8.4
RSA18-5LD	5	18	45	LD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	3.7	2.7	2.0	1.5
RSA18-5MD	5	18	72	MD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	6.8	5.1	4.0	3.1
RSA18-6MD	6	18	78	MD	9.5" (6.75')	1" x 36"	4.75"	3" x 5"	13.5	10.5	8.3	6.7
RSA20-5LD	5	20	50	LD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	2.4	1.7	1.2	0.8
RSA20-5MD	5	20	72	MD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"	5.2	3.8	2.9	2.2
RSA20-6MD	6	20	86	MD	9.5" (6.75')	1" x 36"	4.75"	3" x 5"	11.1	8.5	6.7	5.4
RSA25-6MD	6	25	106	MD	9.5" (6.75')	1" x 36"	4.75"	3" x 5"	6.6	4.9	3.8	2.9
RSA30-6MD	6	30	127	MD	9.5" (6.75')	1" x 36"	4.75"	3" x 5"	3.4	2.3	1.6	1.1

Informations de Saisie de Commande

SPÉCS DE POTEAU	TYPE DE MONTAGE (Voir Note 1)	TYPE DE FINITION	PC COULEUR	OPTIONS	
8' - 4" (LD)	<p>TOP TENON MOUNT TT2 - 2 3/8" x 4" tenon TT3 - 2 7/8" x 4" tenon</p>	<p>PC - Couvert de Poudre</p> <p><i>Pour Couvert de Poudre, sélectionnez couleur dans la colonne suivante.</i></p>	<p>WHT - Blanc</p> <p>BLK - Noir</p> <p>BZ - Bronze</p> <p>GRY - Gris</p> <p>CC - Couleur Personnalisée (RAL-)</p> <p><i>(Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)</i></p> <p>N - Aucun</p>	<p><input type="checkbox"/> DUPR - 1110 Provision de Boîte (Boîte de Feston)</p> <p><input type="checkbox"/> DUPRGFI - 1110 Provision de Boîte c/a 15A 120V GFI réceptacle et couvercle résistant aux intempéries</p> <p><input type="checkbox"/> BCP - Couvercle de base en plastique de type 4</p> <p><input type="checkbox"/> BCCS - Couvercle de fond carré en fonte de type 4</p> <p><input type="checkbox"/> HHSS - Système de sécurité de trou de main</p> <p><input type="checkbox"/> FBA1 - Bras de panier à fleurs d'un côté (Voir Note 2)</p> <p><input type="checkbox"/> FBA2 - Bras de panier à fleurs double (Voir Note 2)</p> <p><input type="checkbox"/> BA1 - Bannière Bras d'un côté (Voir Note 3)</p> <p><input type="checkbox"/> BA2 - Bannière Bras double (Voir Note 3)</p> <p><input type="checkbox"/> AB - des boulons d'ancrage</p> <p><input type="checkbox"/> BH - Bullhorns</p> <p><input type="checkbox"/> N - Aucun</p>	
10' - 4" (LD)					<p>SUPPORT DE TENON LATÉRAL <i>Dimensions: 2 3/8" dia. x 5" long</i></p> <p>ST1 - Tête Unique ST2 - 2 Têtes à 90° ST2B - 2 Têtes à 180° ST3 - 3 Têtes à 90° ST4 - 4 Têtes à 90°</p>
10' - 5" (LD)					
12' - 4" (LD)					
12' - 5" (LD)					
12' - 5" (MD)					
14' - 4" (LD)					
14' - 5" (LD)					
14' - 5" (MD)					
16' - 4" (LD)					
16' - 5" (LD)					
16' - 5" (MD)					
16' - 6" (MD)					
18' - 5" (LD)					
18' - 5" (MD)					
18' - 6" (MD)					
20' - 5" (LD)					
20' - 5" (MD)					
20' - 6" (MD)					
25' - 6" (MD)					
30' - 6" (MD)					
Spécs de Poteau	Type de Montage	Type de Finition	PC Couleur	Options	
RSA					

Type de Poteau: LD = 0.125", MD = 0.188", HD = 0.250"

Exemple de Numéro de Catalogue: RSA20-5MD-ST1-PC-BLK-HHSS-BA1

Note 1: S'il vous plaît fournir feuille de montage lumineuse.

Note 2: Veuillez indiquer le poids du panier, la longueur du bras et la hauteur de montage.

Note 3: Veuillez indiquer la taille de la bannière et la hauteur de montage.

Réinitialiser le Formulaire de Saisie de Commande