





Poteau en Acier Droit Rond

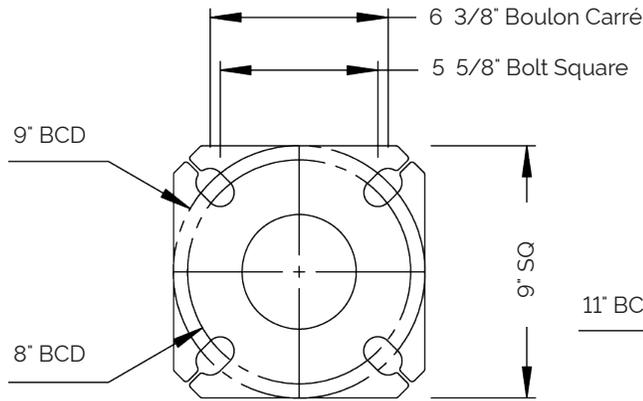

RSS Type A

(3/4" x 24" des boulons d'ancrage)

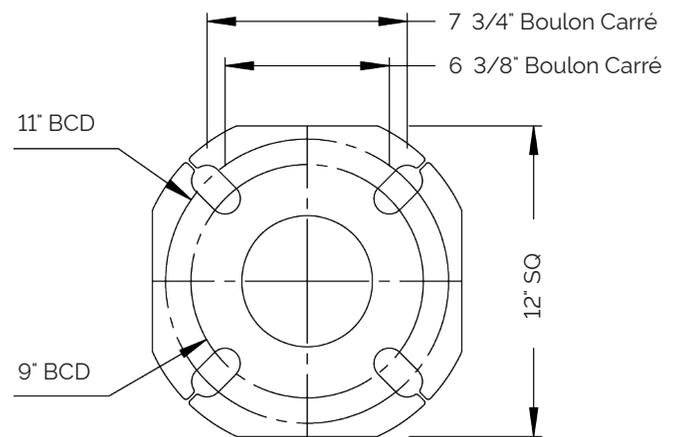

RSS Type B

(1" x 36" des boulons d'ancrage)

- Seulement si fourni et sur demande, le boîtier pour la prise GFI est installé à 5m de hauteur. Avisez Métal Pole Lite si une hauteur de montage est différente.
- La hauteur de l'ouverture de porte se situe à 12" de la semelle au centre du poteau. Un couvercle de porte est inclus (de dimensions 3"x5" pour un poteau de 4" ou bien 4"x7" pour un poteau de 5").
- Tous les poteaux sont fournis avec 4 cache-écrous, 4 cales et 1 capuchon en plastique de qualité supérieure.
- Les vitesses de vent (mph) dans le tableau indiquent la vitesse maximale de rafale de vent sur le site du projet (c.-à-d. le facteur de rafale inclus).
- La note EPA maximale comprend les fixations et les bras de support et est destinée à l'installation de poteaux standard sur des bases/semelles en béton.
- Conceptions de poteaux basées sur les spécifications standards d'AASHTO pour les supports structurels pour les panneaux de signalisation routière ainsi que les luminaires.
- Contactez l'équipe commerciale pour des dimensions différentes ou des applications spécialisées.
- Des informations et des détails spécifiques peuvent être modifiés sans préavis.
- Veuillez consulter la garantie et les conditions générales



Poteau en Acier Droit Rond

NUMÉRO DE CATALOGUE	
NOM DU PROJET	
VILLE	
PRÉPARÉ PAR	DATE
COMMENTAIRES	

INFORMATION DE FIXATION	
QUANTITÉ	
EPA	
POIDS (lbs)	

Catalogue #	La Hauteur (ft)	Poids (lbs)	Type De Poteau	Diamètre Du Boulon	Plaque De Base	Maximum EPA (pieds carrés)			
						80MPH	90MPH	100MPH	110MPH
RSS10-4LD	10	67	LD	3/4" x 24"	A	18.0	14.0	11.0	9.0
RSS12-4LD	12	77	LD	3/4" x 24"	A	15.0	11.5	9.0	7.0
RSS12-5LD	12	110	LD	1" x 36"	B	24.0	18.5	15.0	12.5
RSS16-4LD	16	98	LD	3/4" x 24"	A	10.0	7.5	5.5	4.5
RSS16-5LD	16	137	LD	1" x 36"	B	17.0	13.0	10.5	8.5
RSS16-5MD	16	187	MD	1" x 36"	B	26.0	20.0	16.0	13.5
RSS18-4LD	18	109	LD	3/4" x 24"	A	8.5	6.0	4.5	3.5
RSS20-4LD	20	119	LD	3/4" x 24"	A	7.0	5.0	3.5	2.5
RSS20-4MD	20	168	MD	3/4" x 24"	A	11.5	8.5	6.5	5.0
RSS20-5LD	20	163	LD	1" x 36"	B	12.0	8.5	7.0	5.5
RSS20-5MD	20	226	MD	1" x 36"	B	19.0	14.5	11.5	9.5
RSS20-5HD	20	286	HD	1" x 36"	B	25.5	19.5	15.5	13.0
RSS24-4MD	24	199	MD	3/4" x 24"	A	8.0	5.5	4.0	2.8
RSS24-5MD	24	264	MD	1" x 36"	B	14.0	10.0	8.0	6.5
RSS24-5HD	24	337	HD	1" x 36"	B	19.5	14.5	11.5	9.5
RSS30-5MD	30	322	MD	1" x 36"	B	8.5	5.5	4.0	3.0
RSS30-5HD	30	413	HD	1" x 36"	B	12.5	9.0	7.0	5.5

Informations de Saisie de Commande

SPÉCS DE POTEAU	TYPE DE MONTAGE (Voir Note 1)	TYPE DE FINITION	PC COULEUR	OPTIONS
10' - 4' (LD)	 TOP TENON MOUNT TT2 - 2 3/8" x 4" tenon TT3 - 2 7/8" x 4" tenon	PC - Couvert de Poudre GALV - Galvanisé GALVPC - Galvanisé et Couvert de Poudre <i>Pour PC ou GALVPC, sélectionnez couleur dans la colonne suivante.</i>	WHT - Blanc BLK - Noir BZ - Bronze GRY - Gris CC - Couleur Personnalisée (RAL-) <i>(Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)</i> N - Aucun	<input type="checkbox"/> DUPR - 1110 Provision de Boîte (Boîte de Feston) <input type="checkbox"/> DUPRGI - 1110 Provision de Boîte c/a 15A 120V GFI réceptacle et couvercle résistant aux intempéries <input type="checkbox"/> BCP - Couvercle de base en plastique de type 4 <input type="checkbox"/> BCCS - Couvercle de fond carré en fonte de type 4 <input type="checkbox"/> HHSS - Système de sécurité de trou de main <input type="checkbox"/> FBA1 - Bras de panier à fleurs d'un côté (Voir Note 2) <input type="checkbox"/> FBA2 - Bras de panier à fleurs double (Voir Note 2) <input type="checkbox"/> BA1 - Bannière Bras d'un côté (Voir Note 3) <input type="checkbox"/> BA2 - Bannière Bras double (Voir Note 3) <input type="checkbox"/> AB - des boulons d'ancrage <input type="checkbox"/> BH - Bullhorns <input type="checkbox"/> N - Aucun
12' - 4' (LD)				
12' - 5' (LD)				
16' - 4' (LD)	 SUPPORT DE TENON LATÉRAL <i>Dimensions: 2 3/8" dia. x 5" long.</i> ST1 - Tête Unique ST2 - 2 Têtes à 90° ST2B - 2 Têtes à 180° ST3 - 3 Têtes à 90° ST4 - 4 Têtes à 90°	(Same as above)	(Same as above)	(Same as above)
16' - 5' (LD)				
16' - 5' (MD)				
18' - 4' (LD)	 MODÈLE DE PERÇAGE DP1 - Tête Unique DP2 - 2 Têtes à 90° DP2B - 2 Têtes à 180° DP3 - 3 Têtes à 90° DP4 - 4 Têtes à 90°	(Same as above)	(Same as above)	(Same as above)
20' - 4' (LD)				
20' - 4' (MD)				
20' - 5' (LD)	N - Aucun	(Same as above)	(Same as above)	(Same as above)
20' - 5' (MD)				
20' - 5' (HD)				
24' - 4' (MD)	(Same as above)	(Same as above)	(Same as above)	(Same as above)
24' - 5' (MD)				
24' - 5' (HD)				
30' - 5' (MD)	(Same as above)	(Same as above)	(Same as above)	(Same as above)
30' - 5' (HD)				
Spécs de Poteau	Type de Montage	Type de Finition	PC Couleur	Options
RSS				

Type De Poteau: LD = 0.125", MD = 0.188", HD = 0.250"

Exemple de Numéro de Catalogue #: RSS20-5MD-ST1-GALVPC-BLK-HHSS-BA1

Note 1: S'il vous plaît fournir feuille de montage lumineuse.

Note 2: Veuillez indiquer le poids du panier, la longueur du bras et la hauteur de montage.

Note 3: Veuillez indiquer la taille de la bannière et la hauteur de montage.

Réinitialiser le Formulaire de Saisie de Commande