




Poteau en Aluminium Conique Rond



- La hauteur de montage de l'anneau de trou de main est de 12" au centre et est livré avec (4" x 7") couvercle de trou à la main.
- Les vitesses de vent (mph) dans le tableau indiquent la vitesse maximale de rafale de vent sur le site du projet (c.-à-d. le facteur de rafale inclus).
- Tous les poteaux sont fournis avec 4 cache-écrous, 4 cales et 1 capuchon en plastique de qualité supérieure.
- La note EPA maximale comprend les fixations et les bras de support et est destinée à l'installation de poteaux standard sur des bases/semelles en béton.
- Conceptions de poteaux basées sur les spécifications standards d'AASHTO pour les supports structurels pour les panneaux de signalisation routière ainsi que les luminaires.
- Contactez l'équipe commerciale pour des dimensions différentes ou des applications spécialisées.
- Des informations et des détails spécifiques peuvent être modifiés sans préavis.
- Veuillez consulter la garantie et les conditions générales.

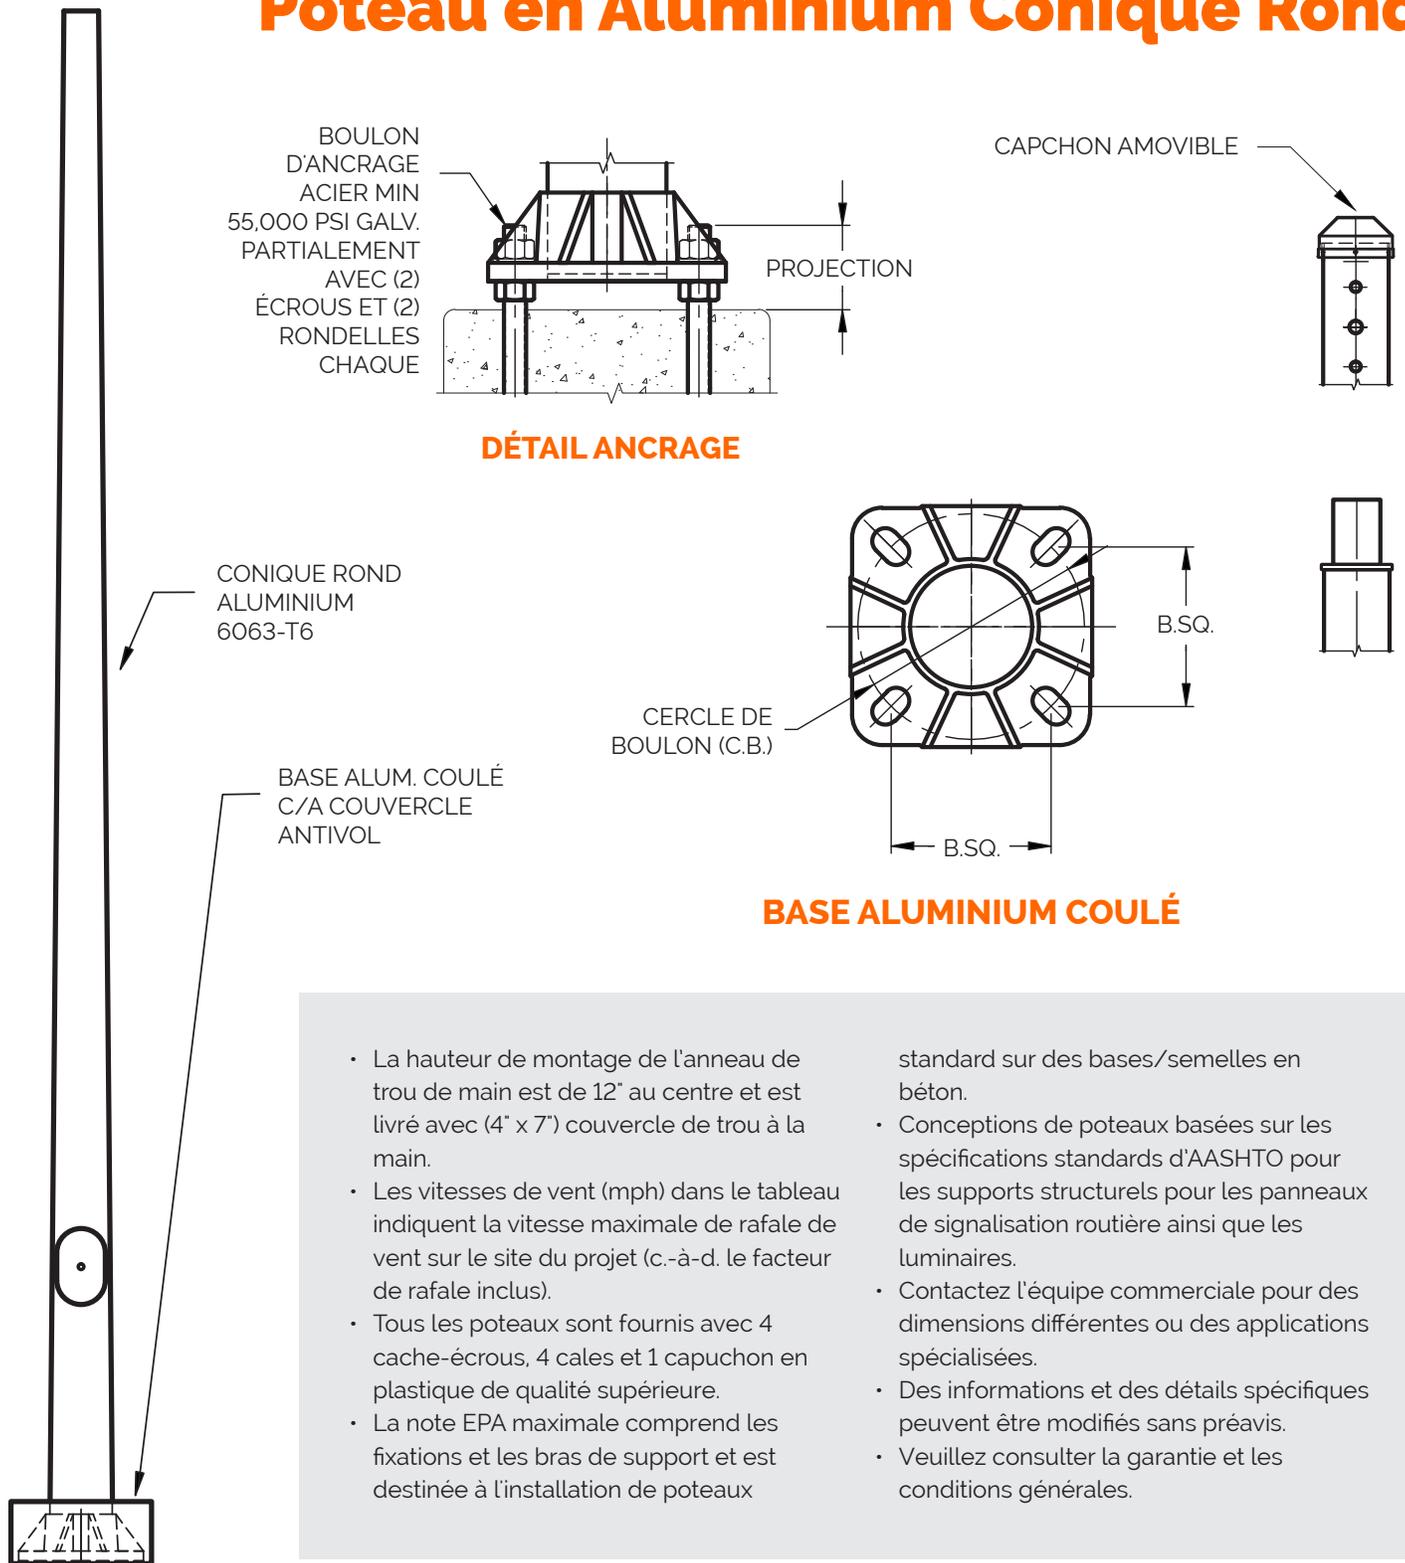

Poteau en Aluminium Conique Rond

NUMÉRO DE CATALOGUE		INFORMATION DE FIXATION
NOM DU PROJET		
VILLE		
PRÉPARÉ PAR	DATE	
COMMENTAIRES		
QUANTITÉ		
EPA		
POIDS (lbs)		

Numéro de Catalogue	Taille de pôles (po)	Hauteur de Poteau (pied)	Type de Poteau	C.B. (B.SQ.)	Boulon d'Ancre Taille	Proj.	Taille du Trou de la Main	Maximum EPA (pieds carrés)			
								80MPH	90MPH	100MPH	110MPH
RTA10-4LD	4	10	LD	7.5" (5.31')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"				
RTA12-4LD	4	12	LD	7.5" (5.31')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"				
RTA15-5LD	5	15	LD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"				
RTA15-5MD	5	15	MD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"				
RTA18-5MD	5	18	MD	8.5" (6.0')	3/4" x 24"	4"	3" x 5"				
RTA18-6MD	6	18	MD	9.5" (6.75')	1" x 36"	4.75"	3" x 5"				
RTA20-6LD	6	20	LD	9.5" (6.75')	1" x 36"	4.75"	3" x 5"				
RTA20-6MD	6	20	MD	9.5" (6.75')	1" x 36"	4.75"	3" x 5"				
RTA20-7MD	7	20	MD	10.5" (7.45')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA25-7MD	7	25	MD	10.5" (7.45')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA25-8MD	8	25	MD	11.5" (8.12')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA25-8HD	8	25	HD	11.5" (8.12')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA30-8MD	8	30	MD	11.5" (8.12')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA30-8HD	8	30	HD	11.5" (8.12')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA30-10MD	10	30	MD	14" (9.87')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA35-8MD	8	35	MD	11.5" (8.12')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA35-8HD	8	35	HD	11.5" (8.12')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA35-10MD	10	35	MD	14" (9.87')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA35-10HD	10	35	HD	14" (9.87')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA40-8HD	8	40	HD	11.5" (8.12')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA40-10MD	10	40	MD	14" (9.87')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA40-10HD	10	40	HD	14" (9.87')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA45-10MD	10	45	MD	14" (9.87')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				
RTA45-10HD	10	45	HD	14" (9.87')	1" x 36"	4.75"	4" x 6.5"				

S'il vous plaît contactez Métal Pole-Lite pour la cote EPA.

Informations de Saisie de Commande

SPÉCS DE POTEAU	TYPE DE MONTAGE (Voir Note 1)	TYPE DE FINITION	PC COULEUR	OPTIONS
10" - 4" (LD) 12" - 4" (LD) 15" - 5" (LD) 15" - 5" (MD) 18" - 5" (MD) 18" - 6" (MD) 20" - 6" (LD) 20" - 6" (MD) 20" - 7" (MD) 25" - 7" (MD) 25" - 8" (MD) 25" - 8" (HD) 30" - 8" (MD) 30" - 8" (HD) 30" - 10" (MD) 35" - 8" (MD) 35" - 8" (HD) 35" - 10" (MD) 35" - 10" (HD) 40" - 8" (HD) 40" - 10" (MD) 40" - 10" (HD) 45" - 10" (MD) 45" - 10" (HD)	 TOP TENON MOUNT TT2 - 2 3/8" x 4" tenon TT3 - 2 7/8" x 4" tenon  SUPPORT DE TENON LATÉRAL <i>Dimensions: 2 3/8" dia. x 5" long</i> ST1 - Tête Unique ST2 - 2 Têtes à 90° ST2B - 2 Têtes à 180° ST3 - 3 Têtes à 90° ST4 - 4 Têtes à 90°  MODÈLE DE PERÇAGE DP1 - Tête Unique DP2 - 2 Têtes à 90° DP2B - 2 Têtes à 180° DP3 - 3 Têtes à 90° DP4 - 4 Têtes à 90° N - Aucun	PC - Couvert de Poudre <i>Pour Couvert de Poudre, sélectionnez couleur dans la colonne suivante.</i>	WHT - Blanc BLK - Noir BZ - Bronze GRY - Gris CC - Couleur Personnalisée (RAL-) <i>(Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)</i> N - Aucun	<input type="checkbox"/> DUPR - 1110 Provision de Boîte (Boîte de Feston) <input type="checkbox"/> DUPRGFI - 1110 Provision de Boîte c/a 15A 120V GFI réceptacle et couvercle résistant aux intempéries <input type="checkbox"/> BCP - Couvercle de base en plastique de type 4 <input type="checkbox"/> BCCS - Couvercle de fond carré en fonte de type 4 <input type="checkbox"/> HHSS - Système de sécurité de trou de main <input type="checkbox"/> FBA1 - Bras de panier à fleurs d'un côté (Voir Note 2) <input type="checkbox"/> FBA2 - Bras de panier à fleurs double (Voir Note 2) <input type="checkbox"/> BA1 - Bannière Bras d'un côté (Voir Note 3) <input type="checkbox"/> BA2 - Bannière Bras double (Voir Note 3) <input type="checkbox"/> AB - des boulons d'ancrage <input type="checkbox"/> BH - Bullhorns <input type="checkbox"/> N - Aucun
Spécs de Poteau	Type de Montage	Type de Finition	PC Couleur	Options
RTA				

Type de Poteau: LD = 0.125", MD = 0.188", HD = 0.250"

Exemple de Numéro de Catalogue: RTA20-6MD-ST1-PC-BLK-HHSS-BA1

Note 1: S'il vous plaît fournir feuille de montage lumineuse.

Note 2: Veuillez indiquer le poids du panier, la longueur du bras et la hauteur de montage.

Note 3: Veuillez indiquer la taille de la bannière et la hauteur de montage.

Réinitialiser le Formulaire de Saisie de Commande